



LG Hausys PRESTG CLICK

LG Hausys является одной из крупнейших в мире компаний по производству напольных ПВХ покрытий. Более 50 лет компания стремится удовлетворить все технологические и дизайнерские требования своих клиентов.

Конструкция PRESTG Click



Технические характеристики

Коллекция	PRESTG Click
Класс	33 / 42
Защитный слой	0,55 мм
Толщина	4,5 мм
Вес покрытия	7,5 кг/м ²
Вес пачки	планки: 15,1 кг; плитка: 15,5 кг.
Фаска	micro 4V
Размер	планка: 150x1220 мм; плитка 310x605 мм
Тип соединения	замковый 5G
Сопротивление скольжению	R9~R10
Электростатичность	< 2 кВ
Использование для теплых полов	пригодно, до 29°C
Пожарный сертификат	KM2 / Bfl-s1
Срок службы	20 лет при бытовом использовании, 10 лет при коммерческом
Количество в пачке	планки: 10 шт./1,83 м ² ; плитка: 10 шт./1,88 м ²
Количество в паллете	планки: 72 пачки/131,8 м ² ; плитка: 72 пачки/135 м ²

Преимущества PRESTG Click

Простота укладки


Благодаря замковому соединению **5G PRESTG Click** монтируется подобно ламинату без использования клея. В торце каждой доски установлен подвижный язычок, который защелкивается при нажатии и прочно удерживает планку.

При укладке по длинной стороне панель подводится под углом, а с торцевой просто накладывается сверху и опускается до щелчка язычка.



Реалистичный эффект

Технология **EIR** (embossing in register/тиснение в регистр) имитирует текстуру натурального дерева, изображенного на декоративном слое.

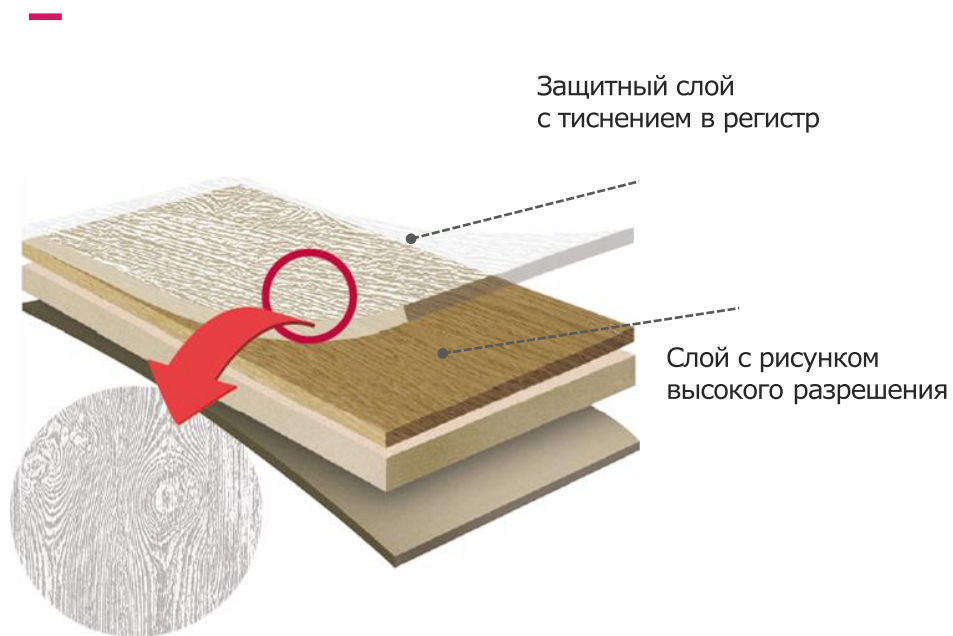


LG C-EIR

Рельефная печать



Непрерывное тиснение

Технология **C-EIR (continuous EIR)** благодаря непрерывно процессу производства, позволяет создавать планки, каждая из которых отличается от другой.

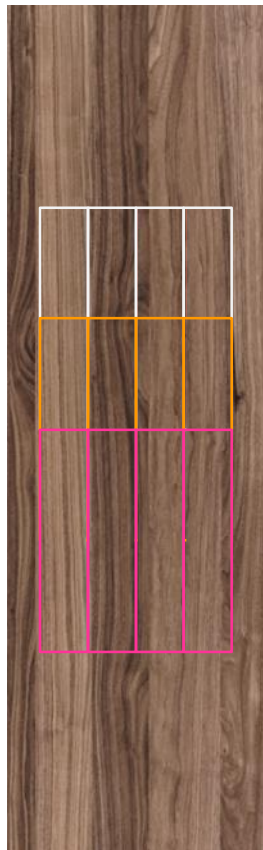

Press EIR

Повторение одного узора



LG Continuous - EIR

Без повторения одного узора
С непрерывным производством



Раппорт рисунка 1800x1326 мм




Стабильность размеров

PRESTG Click обладает исключительной стабильностью размеров по сравнению с китайскими RCB или WPC.

Метод испытания

[ISO 23999]


Поместите образцы при 80°C на 6 часов и измерьте изменения.

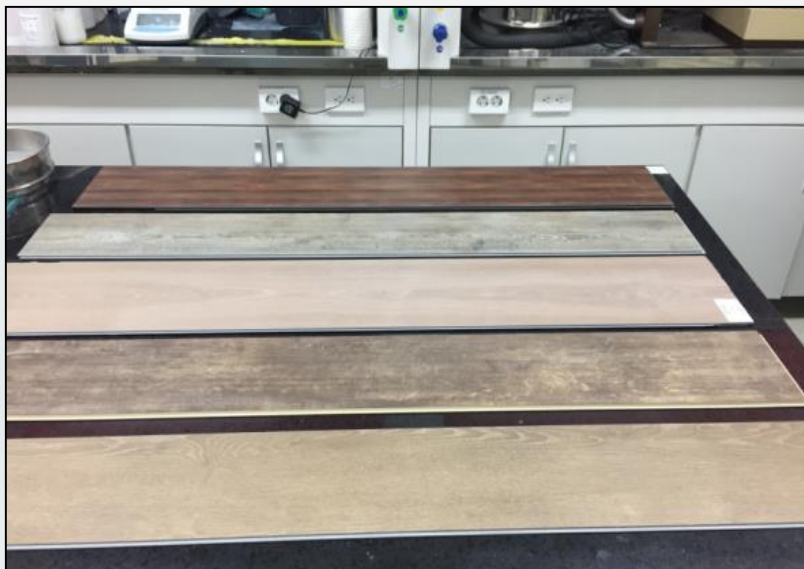

Результат

[Unit: %]

	LVT Click (China)	WPC (China)	PRESTG Click	RCB (China)	RCB (Europe)
%	-0.10	-4.04	-0.05	-0.28	-1.48

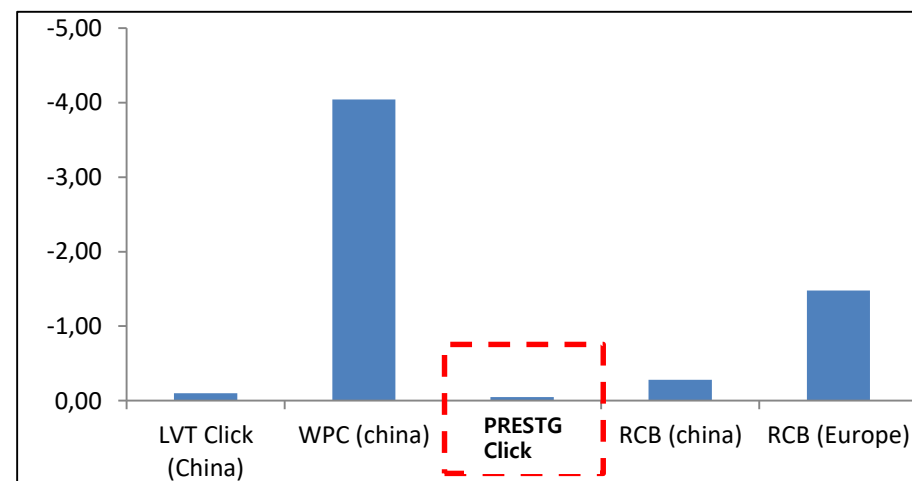


※ Источник: LG Lab Сравнительный тест

Стабильность размеров

PRESTG Click обладает исключительной стабильностью размеров по сравнению с китайскими RCB или WPC.

Метод испытания

Тест на изменение линейных размеров.
(Испытания образцов при разной температуре в течение 1 часа).

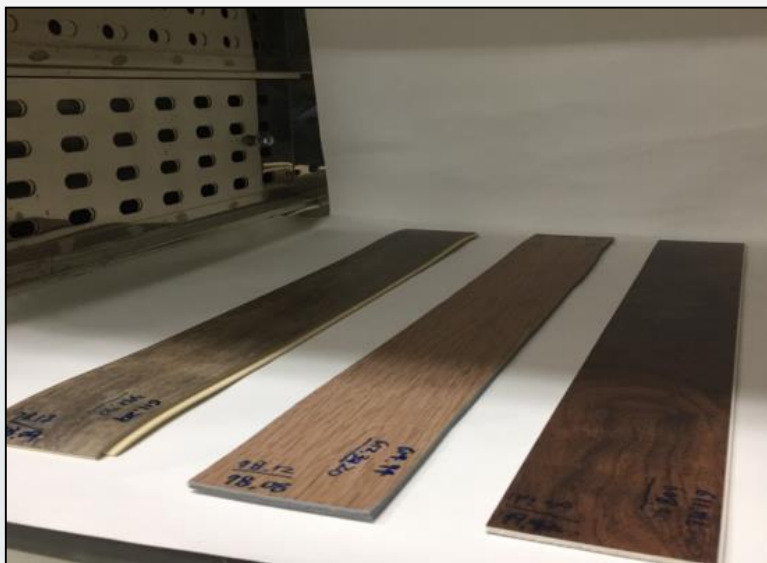


[Печь]

Результат

[Unit: %]

Темпер.	RCB (Europe)	WPC (China)	PRESTG Click
30°C	-0.01	-0.02	-0.01
40°C	-0.03	-0.02	-0.02
50°C	-0.03	-0.05	-0.04
60°C	-0.05	-0.11	-0.05
70°C	-0.85	-2.15	-0.05
80°C	-1.48	-4.04	-0.05

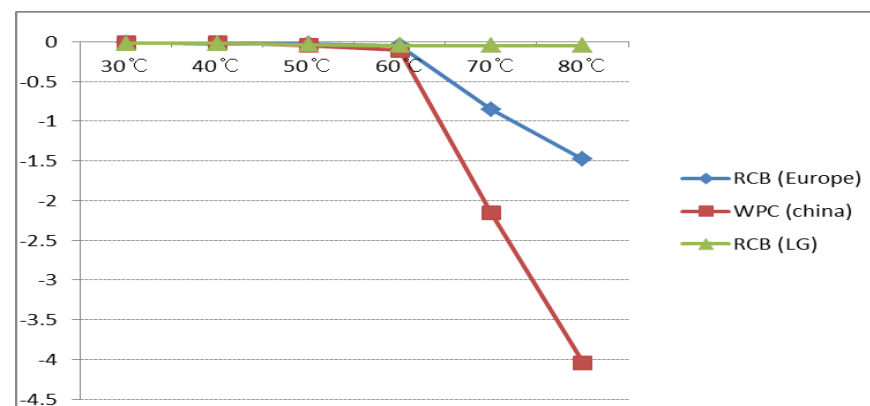

※ Источник: LG Lab Сравнительный тест

Стабильность размеров

PRESTG Click сохраняет размеры и не скручивается при высоких температурах.

Метод испытания

[ISO 23999]


Выдерживание образцов при температуре 80°C в течение 6 часов и измерение изгиба.




Результат

WPC уязвим к жаре, также как китайский RCB и европейский RCB менее стабилен по сравнению с **PRESTG Click**.


WPC(Китай)




PRESTG Click)



RCB(Китай)



RCB(Европа)



[Unit:mm]

	WPC (Китай)	PRESTG Click	RCB (Китай)	RCB (Европа)
Изгиб (мм)	-8.0	0.2	1.5	1.0


※ Источник: LG Lab Сравнительный тест

Прочность


PRESTG Click обладает превосходной твердостью, которая удваивает его превосходство по прочности.

Метод испытания

Тест замкового соединения с помощью Instron.

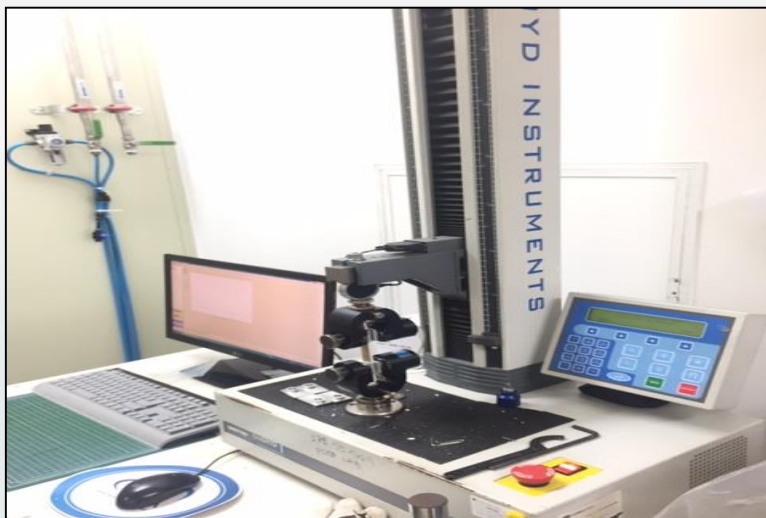

Результат

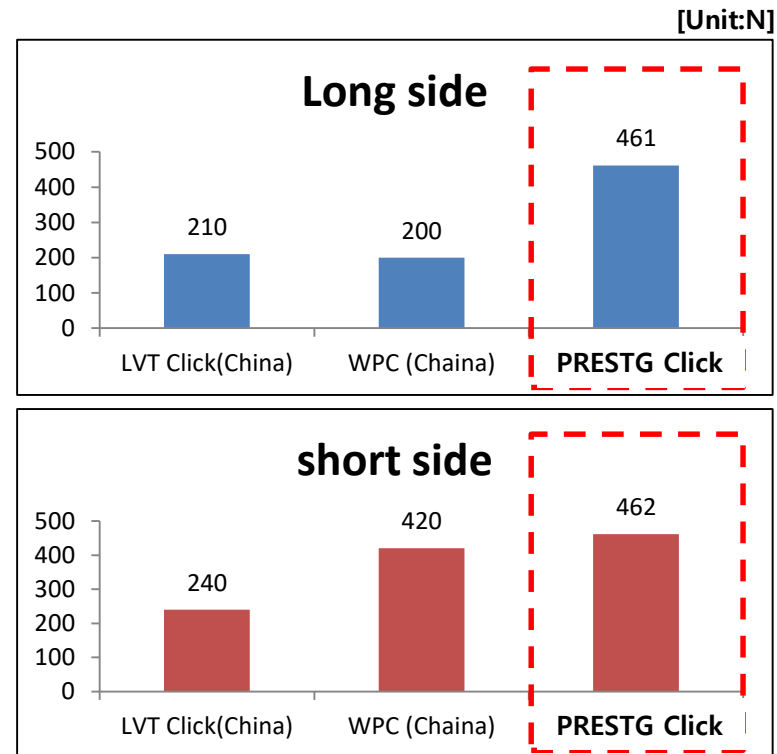

※ Источник: LG Lab Сравнительный тест

Влагостойкость

PRESTG Click не впитывают влагу.


Метод испытания

Поместить образцы в ванну с водой.




Результат

RCB остается без изменений.
Ламинат набухает после нахождения в воде.

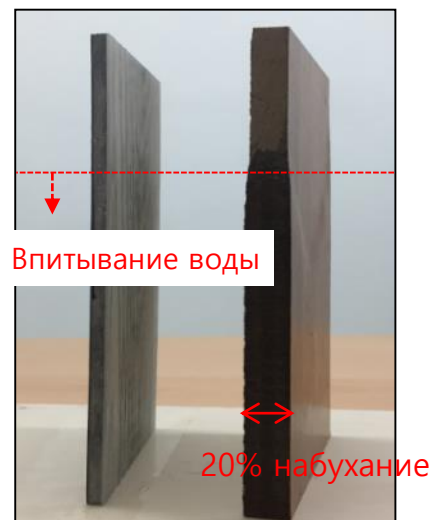

PRESTG Click Ламинат

25°C 12 часов

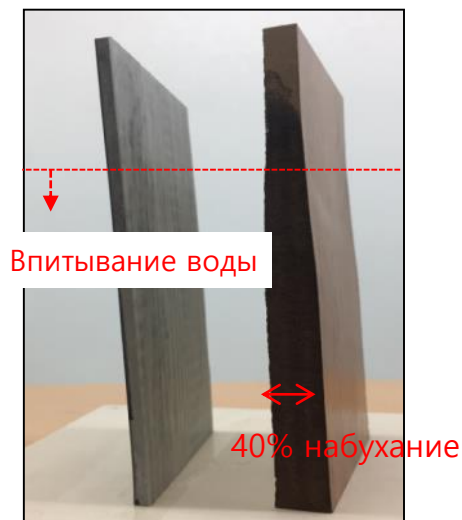

PRESTG Click Ламинат

80°C 2 часа

※ Источник: LG Lab Сравнительный тест

Стойкость к вдавливанию

PRESTG Click обладает отличной стойкостью к вдавливанию.


Метод испытания

Тест на деформацию (площадь поверхности 25 мм).



PrestG
Преимущества

Результат

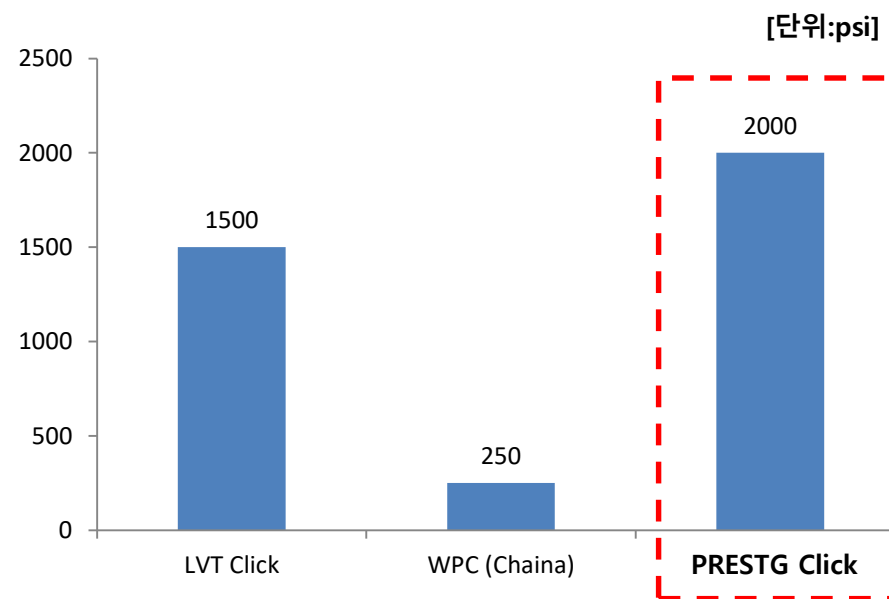

※ Источник: LG Lab Сравнительный тест

Скрывает неровности пола

PRESTG Click скрывает неровности пола.

Метод испытания

Проверка состояния поверхности при размещении образцов на крупном гранулах при 50°C в течение 12 часов,.



Поверхность
пола –
Крупные
гранулы



Нагреван
ие 50°C -
гранулы

LVT Click

RCB (LG)

WPC

Результат

LG RCB не передает неровности пола.



Переносит/
не скрывает

Не переносит/
скрывает

Не переносит /
скрывает

※ Источник: LG Lab Сравнительный тест

Скрывает неровности пола

Метод испытания

Сравнение твердости с изменением температуры и веса


Результат

LG RCB выдерживает вес

Load 4.5kg


Комнатная температура

LVT




сразу

LVT Click



спустя 5 мин

PRESTG Click




спустя 6 часов

WPC



спустя 6 часов

40°C




Скрывает неровности пола

Метод испытания

Проверка состояния пола в течение 8 месяцев при укладке образцов на неровность (винт).




Вкрутить винт

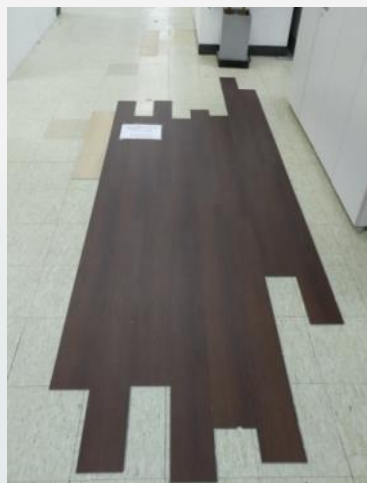

Монтаж образцов

Результат

Обычный LVT повреждается через 1 месяц, **PRESTG Click** не передает неровности пола и не повреждается.

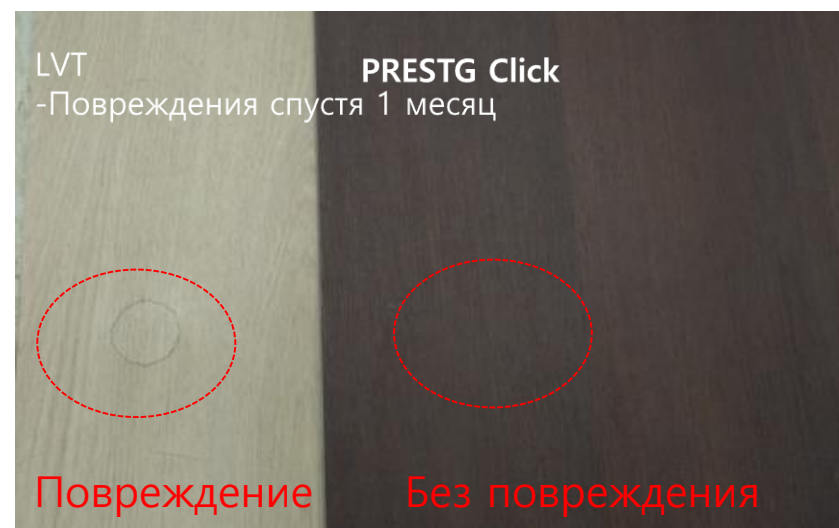

※ Источник: LG Lab Сравнительный тест

Сравнительные характеристики


	WPC (Китай)	LVT Click (Китай)	RCB	
			LG	Китай
Толщина	6.0Т	4.0Т	4.5Т	4.5Т
Стабильность размеров (длина)	-4.04%	-0.14%	-0.05%	-1.48%
Вдавливание (Статическая нагрузка)	250 psi	1200 psi	2000 psi	2000 psi
Скручивание (Длина)	-8.0mm ~ -9.0mm	+0.20mm ~ +0.30mm	+0.20mm ~ +0.30mm	+1.50mm~ +1.70mm
Прочность фиксации замка	L : 200N W : 420N	L : 350N W : 370N	L : 461N W : 462N	L : 310N W : 510N

Складская программа PRESTG Click

PRESTG Click 7905



PRESTG Click 7905

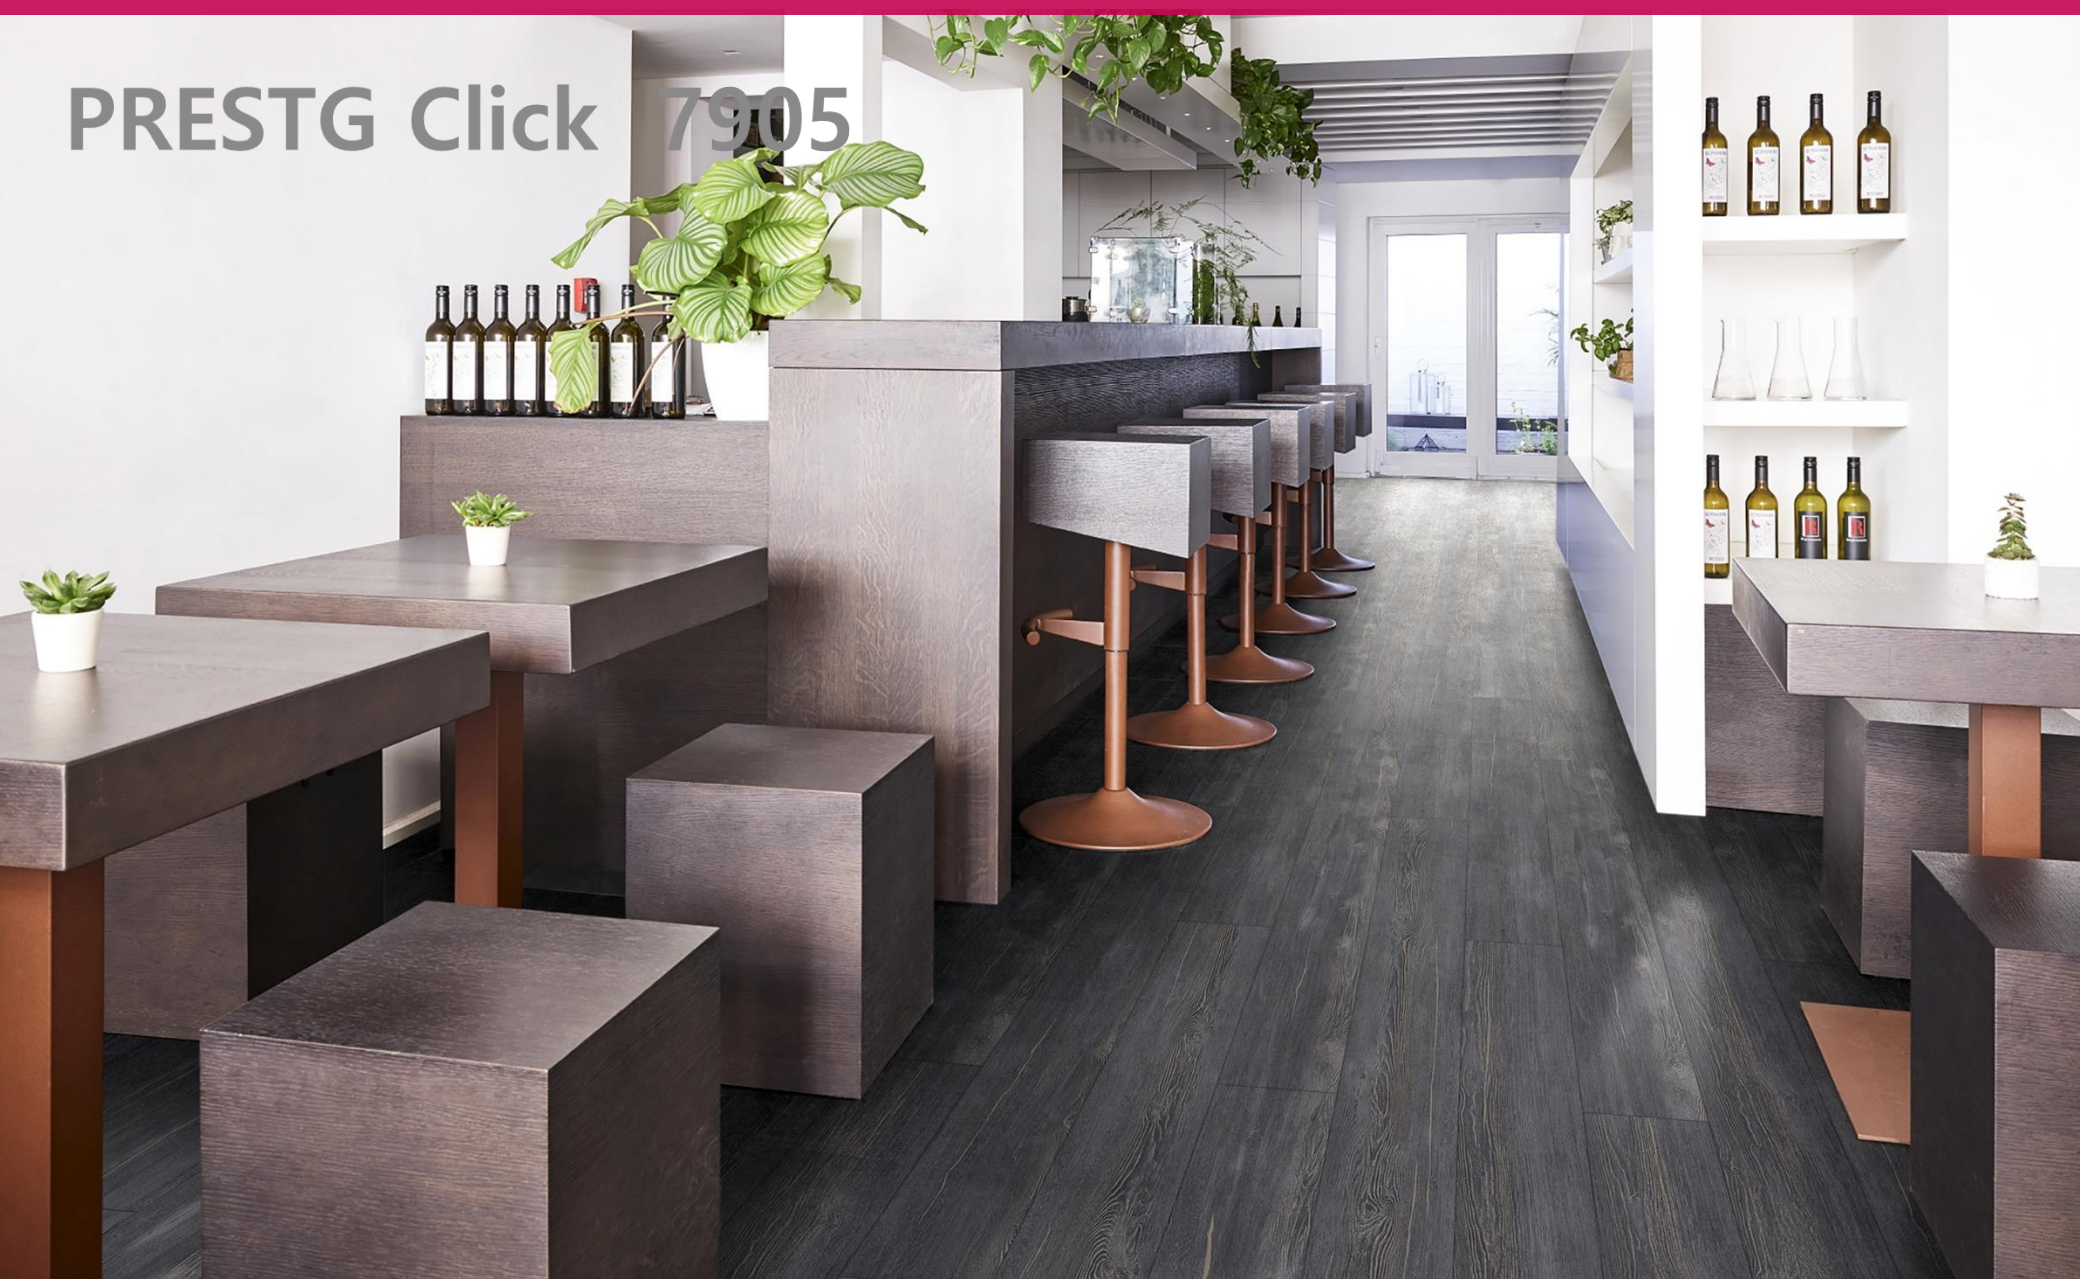

PRESTG Click 7951



PRESTG Click 7951



PRESTG Click 7952



PRESTG Click 7952



PRESTG Click 7953



PRESTG Click 7953



PRESTG Click 7954



PRESTG Click 7954



PRESTG Click 7955



PRESTG Click 7955



PRESTG Click 7956

BUREAU



PRESTG Click 7956



PRESTG Click 7957



PRESTG Click 7957



PRESTG Click 7958



PRESTG Click 7958



PRESTG Click 7959



PRESTG Click 7959



Заказные позиции

PRESTG Click

<http://www.lghausys.com/flooring/prestg>

Заказные позиции

Минимальный заказ - 4 паллеты (527,2 м²)



7901



7902



7903



7904



7906

Заказные позиции

Минимальный заказ - 4 паллеты (527,2 м²)



7907



7908



7909



7910



7911

Заказные позиции

Минимальный заказ - 4 паллеты (527,2 м²)



7912



7913



7914



7915



7916

Заказные позиции

Минимальный заказ - 4 паллеты (540 м²)



6901



6902



6903



6904



6905



6906



6907




6908

Заказные позиции

Минимальный заказ - 4 паллеты (540 м²)



6909

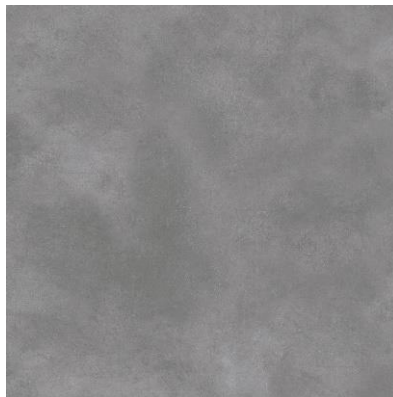

6910



6911



6912



6913



6914



6915




6916

Заказные позиции

Минимальный заказ - 4 паллеты (540 м²)



6917

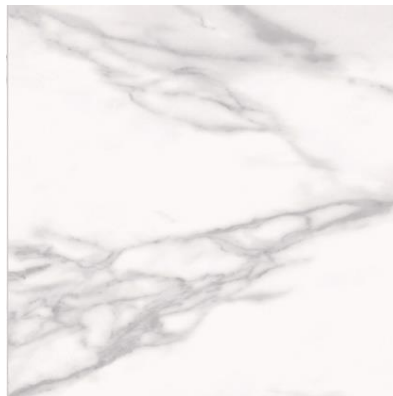

6918

